

Kompakt 71 / Kompakt 71 3-tier

Columna de señalización KS71 BWM 115VAC



| | |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 649.240.01 |
| Serie: | KombiSIGN 71 |

DATOS MECÁNICOS

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Altura | 212 mm |
| Diámetro | 70 mm |
| Materiales | PA-GF PC |
| Color de las calotas | Amarillo Rojo Verde |
| Color de la carcasa | Negro |
| Clase de protección | IP65 |
| Conexión | Terminal de equilibrador elás |
| Sec. transversal mín. d trenza | 0,25 mm ² / 24 AWG |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm ² / 16 AWG |
| Introducción del cable | Orificio de paso |
| Introducción del cable(máxim | d = 11 mm |
| Brida antitracción | No presente |
| Tipo de sujeción | Montaje en el suelo Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C |
| Peso con embalaje | 304 g |
| Peso del producto | 248 g |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio | 115V |
| Tensión de funcionamiento tip | AC |
| Tensión de funcionamiento fre | 60Hz |
| Tolerancia de tensión | +/- 10% |
| Tensión de servicio nominal | 115 VAC |
| Grado de protección | Clase de protección 2 |
| Grado de polución | 3 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Tensión de aislamiento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

DATOS ÓPTICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz | LED |
| Color de la luz | Rojo Verde |
| Imagen de señal óptica | Permanente |
| Vida útil óptica | mín. 50000 h |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Kompakt 71 / Kompakt 71 3-tier

Columna de señalización KS71 BWM 115VAC

| DATOS DE APROBACIÓN | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conforme a CE | Sí (a través de componentes) |
| Conforme a directriz RoHS | Cubre las reglas de sustancias |
| WEEE | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | No |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificado EAC presente | Sí |
| Conforme a AS-I | No |
| Aprobación de la OACI | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Kompakt 71 / Kompakt 71 3-tier

Columna de señalización KS71 BWM 115VAC

DIBUJO

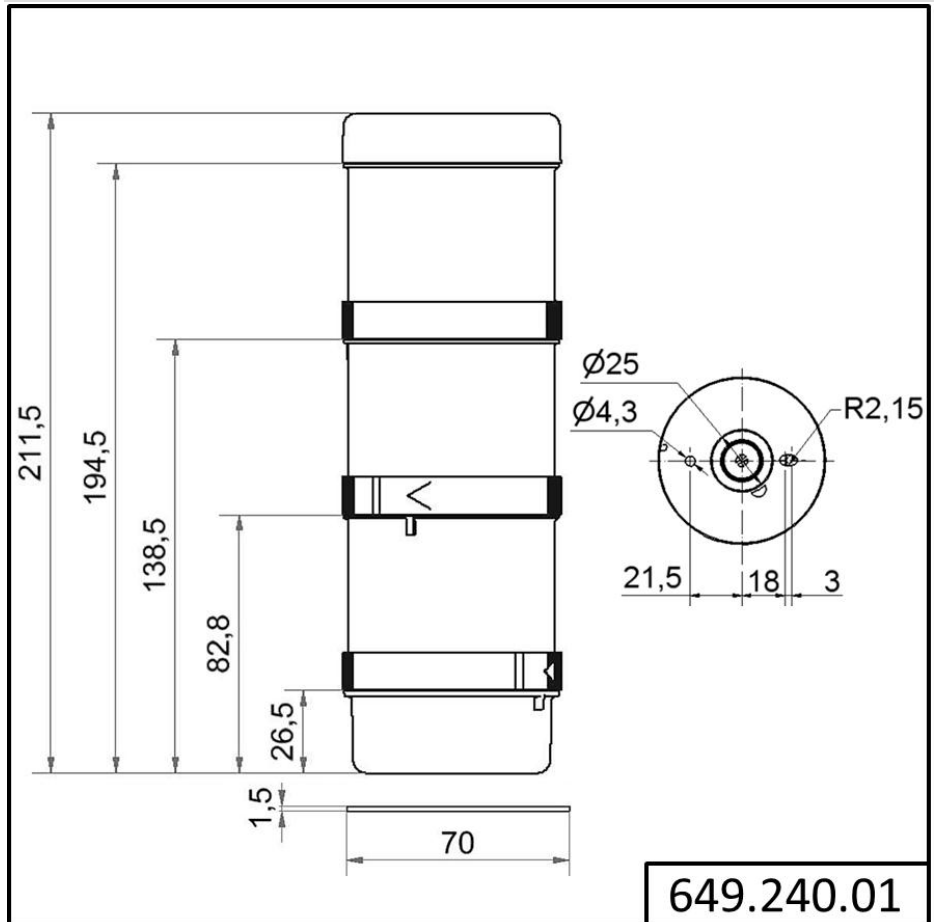

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.